


C-LUX STANDARD – BR 565 090

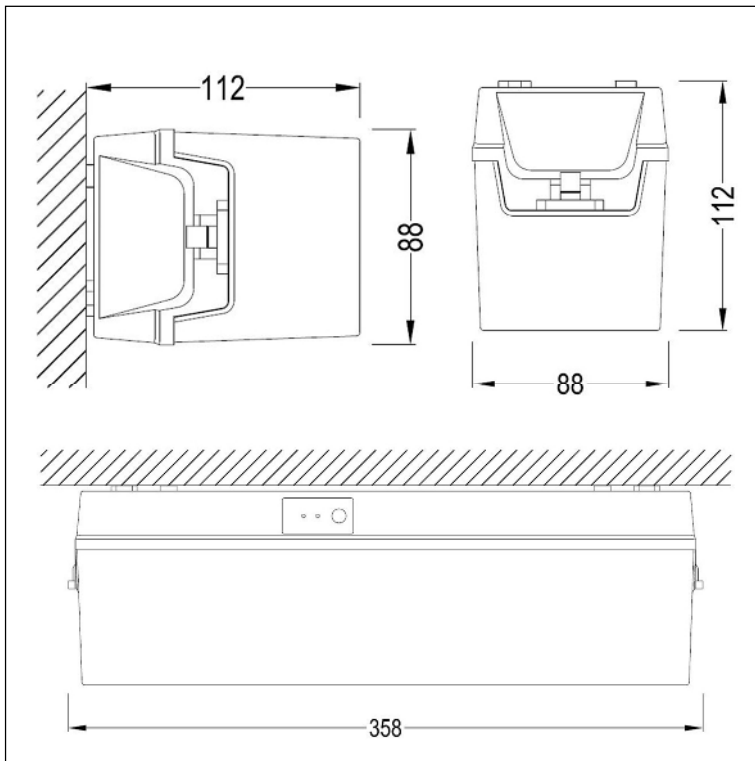

Universell einsetzbare LED-Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte in Schutzklasse II, als Notleuchte gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 62034 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 für zentrale Versorgung.

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung durch geeignete Zentralbatteriesysteme frei programmierbar
 - Montageart Wand-/Deckenaufbau
 - Gehäuse aus ABS Kunststoff, RAL 9003 (weiß)
 - Abdeckung aus Polycarbonat, opal, bruchstabil
 - Piktogrammfolien aus PET, selbstklebend
 - inklusive 1x Standardsatz Piktogrammfolien (Notausgang, Rettungsweg links, Rettungsweg rechts, Rettungsweg geradeaus) gemäß DIN EN ISO 7010
 - Erkennungsweite 14 Meter
 - zulässige Umgebungstemperatur -10°C bis 40°C
 - Netzspannung 230V AC/DC
 - Leistungsaufnahme 2,5 W
 - Leuchtmittel 24x LED
 - Lichtstrom 91 Lumen
 - Schutzart IP 54
 - Schutzklasse II
 - Abmessungen (B x H x T) 358 x 112 x 88 mm
- Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig

Artikel-Nr.: BR 565 090