

Vielen Dank für Ihren Einkauf!  
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von CMD aus deutscher Herstellung erworben.

### Lieferumfang:

- Leuchtgehäuse, inkl. Fassung und 2 Schrauben
- Inbusschlüssel SW 2,5
- Leuchtmittel Osram Dulux L LED

### - Benötigtes Werkzeug:


- Inbusschlüssel SW 2,5
- Bohrmaschine



### Montage:

1. Lösen Sie zunächst die zwei Schrauben die sich seitlich an der Stehleuchte befinden und ziehen Sie das Gehäuse vorsichtig nach oben ab.
2. Stellen Sie nun den Leuchtenfuß auf den Boden und zeichnen Sie die zwei benötigten Bohrlöcher an.
3. Bohren Sie nun die Löcher in den Boden.
4. Ziehen Sie jetzt die drei Anschlusskabel durch die Gummi-dichtung **A** und schrauben Sie die Leuchte daraufhin am Boden fest.

5. Schließen Sie daraufhin die drei Kabel an die vorgesehene Klemme in der Leuchte an. Dabei ist wichtig darauf zu achten, dass alle Kabel in die richtige Öffnung geklemmt werden.

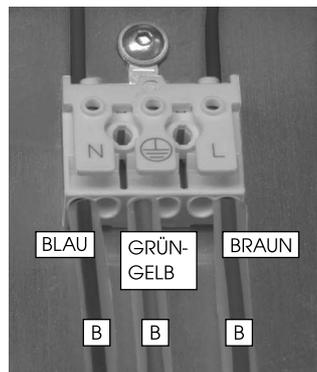

Links befindet sich der Nullleiter (N), blaues Kabel. In der Mitte befindet sich die Erdung, grün-gelbes Kabel. Rechts befindet sich die Phase (L), braunes oder schwarzes Kabel.

Vor dem Anklemmen muss bei jedem Kabel ein Stück der Isolierung entfernt werden, allerdings nicht mehr als ein Zentimeter.

Um die Kabel sicher in die vorgesehene Buchsen zu klemmen genügt ein leichtes Drücken auf die entsprechende Klemme. Vorsicht, die Adern des Kabels müssen bis zur Isolierung in die vorgesehene Buchse eingeführt werden!

6. Setzen Sie jetzt das passende Leuchtmittel in die vorgesehene Fassung ein. Das Leuchtmittel mit den vier Pins seitlich ansetzen und dann vorsichtig zur Mitte schieben bis ein Klacken zu hören ist.

(Zum Lösen des Leuchtmittels den Roten Entriegelungsknopf Drücken)

7. Zuletzt setzen Sie das Gehäuse auf die Leuchte und befestigen dieses wieder mit allen Schrauben.

**CMD**  
Creativ MetallDesign GmbH

**Montageanleitung  
für Aqua Paulo  
CMD 24,  
CMD 66,  
CMD 39,  
CMD 79**

### Maße:

CMD 24,  
CMD 66,  
Höhe: 80,00 cm  
Breite: 16,00 cm  
Tiefe: 8,00 cm

### Maße:

CMD 39,  
CMD 79,  
Höhe: 40,00 cm  
Breite: 16,00 cm  
Tiefe: 8,00 cm

### Leuchtmittel:

CMD 24,  
CMD 66,  
Osram Dulux L LED  
18 Watt  
2070 lm, 3000 K

### Leuchtmittel:


CMD 39,  
CMD 79,  
Osram Dulux L LED  
7 Watt  
900 lm, 3000 K



### **Installation durch Elektrofachpersonal:**

Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!  
Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Beschädigte Gläser müssen vor Inbetriebnahme der Leuchte ersetzt werden. Es dürfen nur original CMD Ersatzteile verwendet werden.



### **Mängelhaftung ab Januar 2018:**

Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass eine Erstattung von Montagekosten ausgeschlossen bleibt, wenn der Käufer trotz Kenntnis Produkte ihrer Mangelhaftigkeit einbaut.

### **Garantie:**

Die Garantie bezieht sich lediglich auf elektronische Bauteile. Dabei ist zu beachten, dass die Garantie ab Kaufdatum beginnt. Auf Korrosionsschäden gewährleisten wir 10 Jahre und auf Bewegungsmelder 2 Jahre. Bei Rost durch Fremdinfiltration ist die Garantie ausgeschlossen.

### **Edelstahlpflege:**

Wie bleiben die Produkte rostfrei? Damit ein einwandfreies Erscheinungsbild der Edelstahloberfläche gewährleistet ist, empfehlen wir grundsätzlich alle 6 Monate eine Reinigung und Pflege. Die erste Reinigung sollte idealerweise nach der Montage erfolgen. Bereits entstandene Verunreinigungen und Ablagerungen lassen sich mit haushaltsüblichen, eisen- und chlorfreien Reinigungsmitteln oder speziellen Edelstahlreinigern entfernen.

Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.